

PETRONAS

TUTELA[®]

TRANSMISSION

**Каталог
трансмиссионных
и специальных жидкостей**



ЭВЕРЕСТ
Дистрибьюторская компания
На рынке смазочных материалов с 2000 года

www.everestgroup.ru



Petronas Lubricants International (PLI) - подразделение концерна Petronas, осуществляющее разработку, производство и продажу смазок, масел и эксплуатационных жидкостей, применяющихся в двигателях легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, сельскохозяйственных машин и машин для земляных работ.

Высокое качество, безотказность в работе и соответствие самым строгим экологическим требованиям - это черты продуктов Petronas Lubricants, единственного производителя смазок и масел, непосредственно связанного с автомобильным концерном.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Основным движущим фактором компании PLI является ее стремление стать компанией настоящего и будущего благодаря технологии Fluid Technology Solutions.

Fluid Technology Solutions – не просто уникальная технология. Это, скорее, структурный и сфокусированный подход к проектированию, разработке и предоставлению необходимой жидкости конкретному потребителю по адекватной цене.

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Центральную часть Fluid Technology Solutions занимают работы по исследованию и развитию, которые используются и широко интерпретируются PLI в рамках своих лабораторий. Здесь, в руках ученых в области исследований и развития, начинается путь к созданию умного масла и жидкости, соответствующих наиболее продвинутому из применяемых в настоящий момент стандартов эмиссии. Высокие технологии, акцент на исследования и развитие, экологическая функция масел, а также экологический метод их производства - важнейшие элементы работы PLI.



PETRONAS
TUTELA[®]
TRANSMISSION

МАСЛА И ЖИДКОСТИ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ



МАСЛА И ЖИДКОСТИ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ



ZC 90

SAE 80W-90
API GL-3
IVECO 18-1807 Classe MG
C.T.R. N° I001.A87

Артикул: 1450

Смазка для коробки передач грузовых автомобилей и микроавтобусов без гипоидной передачи обладает особой противоизносной формулой, высоким индексом вязкости, высокими антипенными свойствами и гарантирует превосходные технические характеристики в любых погодных условиях.



ZCS 160

SAE 80W-90
API GL-4
ZF TE-ML 02H, 04B
IVECO 18-1807
Classe MGM
C.T.R. N° I008.F10

Артикул: 1397

Смазка для коробки передач ZF, укомплектованной синхронизатором с углеродистым покрытием и синхронизатором без углеродистого покрытия, которые используются для грузовых автомобилей и микроавтобусов. Tutela ZCS 160 является многофункциональной жидкостью и может быть использована для блокировочных муфт гидротрансформаторов в трансмиссионных тормозах. Ее особая формула сохраняет неизменными антипенные и противоизносные свойства в течение длительного времени.



FE-GEAR

SAE 75W-80
API GL-4
ZF TE-ML 01L, 02L, 16K
IVECO 18-1807
Classe MGS1
C.T.R. N° I112.F11
MAN 341 Type E3/Z4

Артикул: 2313

Жидкость для механических и автоматических коробок передач грузового транспорта, микроавтобусов и автобусов, действующих в тяжелых условиях. Высочайшее качество исходных материалов делает возможным достижение длительных интервалов между заменами масла и высокий уровень ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА. Противоизносные свойства новой формулы максимизируют защиту механических частей. Масло Tutela FE-GEAR одобрено к использованию для трансмиссионных коробок передач ZF.

МАСЛА И ЖИДКОСТИ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ



EXPERIA

SAE 75W-80
API GL-4
FIAT 9.55550-MZ2
C.T.R. N° F178.B06

Артикул: 1462

Масло для механической коробки передач, улучшает эксплуатационные особенности и производительность в любых погодных условиях. Ее особая добавочная формула защищает от износа, шлама, налета и увеличивает срок службы трансмиссии, а так же обладает высокой текучестью при низких температурах.



TECHNYX

SAE 75W-85
API GL-4 PLUS
FIAT 9.55550-MX3
C.T.R. N°F010.B05

Артикул: 1474

Всесезонное синтетическое трансмиссионное масло для механических коробок передач легковых автомобилей для использования в узлах редуктор-дифференциал, а также в трансмиссиях, оснащенных гипоидной парой и центральным дифференциалом раздаточной коробки (PTU). Специальные присадки EP (максимальное давление)/Топливосберегающий продукт противоизносных присадок. Превосходная температура – свойства стойкости к окислению.



POWERGEAR4

SAE 80W
API GL-4
MS-10216
ZF TE-ML 03E, 05F, 17E Perf.
VOLVO WB-101 Perf.
ALLISON C-4 Perf.
CAT TO-2 Perf.

Артикул: 2309

Tutela POWERGEAR4 является трансмиссионным маслом высочайшего качества. Инновационная технология, разработана для оптимизации производительности дифференциалов транспортных средств, а особенно транспортных средств группы Chrysler.

МАСЛО И ЖИДКОСТИ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ



EPX

SAE 80W-90
API GL-4 PLUS

Артикул: 1476

Специальное многоцелевое масло для механических коробок передач и дифференциалов коробок передач, оснащенных гипоидной передачей. Его особая вязкость при нагреве позволяет снизить шум и чрезмерную теплоотдачу.



MATRIX

SAE 75W-85
API GL-4
FIAT 9.55550-MZ1
C.T.R. N° F108.F02

Артикул: 1492

Всесезонные синтетическое масло для механических коробок передач всех типов автомобилей. Специальные AW (противоизносные) / EP (максимального давления) присадки. Противоизносные свойства для оптимальной защиты коробок передач; идеальное очищение синхронизаторов. Высокая термическая стабильность. Превосходная синхронизация. Экономия топлива.



GEARFORCE

SAE 75W
API GL-4
FIAT 9.55550-MZ6
CTR N° F002.F10

Артикул: 1402

Полностью синтетическая жидкость для обычных механических коробок передач и механических коробок передач последнего поколения с двойным сцеплением. Современная химическая формула жидкости обеспечивает превосходные эксплуатационные характеристики при низких температурах, а высокая вязкозиметрическая стабильность поддерживает уровень производительности неизменным на протяжении длительного периода времени, защищая механические компоненты.

МАСЛА И ЖИДКОСТИ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ



XT-D 540

SAE 75W-80
API GL-4
ZF TE-ML 01E, 02E, 16P
IVECO 18-1807
Classe MGS2
C.T.R. N° I138.G11

Артикул: 2297

Синтетическое масло для механических и автоматических коробок передач грузовиков и микроавтобусов, эксплуатируемых в тяжелых скоростных, температурных и рабочих условиях. Масло Tutela XTD 540 разработано специально для автомобилей большой грузоподъемности, оснащенных коробками передач ZF и трансмиссионным тормозом. Увеличивает интервал между заменами масла (до 540 000 км.).



STARGEAR

SAE 80W
API GL-4
MB-Approval 235.1
ZF TE-ML 02B, 17A
MAN 341 Type E1/Z1 Perf.

Артикул: 2285

Масло Tutela T. STARGEAR имеет в своем составе тщательно отобранная минеральная основа, применяется для синхронизированных и несинхронизированных механических коробок передач автомобилей и микроавтобусов, обеспечивает оптимальную защиту от износа и коррозии в самых суровых условиях эксплуатации.



STARGEAR HD

SAE 80W
API GL-4
MB-Approval 235.5
ZF TE-ML 01, 02B, 16A, 17A
MIL-L-2105D
MAN 341 Type Z2 Perf.

Артикул: 2294

Масло Tutela T. STARGEAR HD имеет в своем составе тщательно отобранная минеральная основа. Применяется для синхронизированных механических коробок передач внедорожников и микроавтобусов, для которых требуется масло со спецификацией API GL4. Защищает механические части, функционирующие с большой нагрузкой, и продлевает срок их службы. Низкий коэффициент трения помогает снизить потребление, способствуя, таким образом, снижению выбросов.

МАСЛА И ЖИДКОСТИ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ



STARGEAR F

SAE 75W-90
API GL-4
MB-Approval 235.11
MAN 341 Type MB



STARGEAR FV

SAE 75W-90
API GL-4
VW 501.50 Perf.



GEARLITE

SAE 75W-80
API GL-4
ZF TE-ML 02D
IVECO 18-1807

Артикул: 2286

Полностью синтетическое масло Tutela STARGEAR F применяется для синхронизированных механических коробок передач и особенно подходит для автомобилей Mercedes, микроавтобусов и грузовиков Man. Особая формула масла позволяет использовать его для коробок передач, функционирующих с высокой нагрузкой, в суровых условиях и при высоких температурах. Увеличивает интервал между заменами масла.

Артикул: 2287

Синтетическое масло применяется для синхронизированных механических коробок передач, особенно для автомобилей Volkswagen Group. Разработано специально для трансмиссий, функционирующих в суровых условиях, характеризующихся высокой нагрузкой и высокой температурой.

Артикул: 1491

Всесезонное трансмиссионное масло для механических коробок передач в небольших автомобилях для доставки мелких грузов, а также для механических гидравлических передач в грузовых автомобилях.

МАСЛА И ЖИДКОСТИ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ



GEARTECH

SAE 75W-85
API GL-4
FIAT 9.55550
CTR N° F704.C08
Ref. PE-00138

Артикул: 1438

Синтетическое масло для механических коробок передач, способствующее экономии топлива, обладающее хорошими противоизносными свойствами, высокой теплоустойчивостью, облегчает переключение и не содержит примесей.



XVI LD

SAE 75W-80
API GL 4
FIAT 9.55550-MZ5
REF. N°F921.B10

Артикул: 1403

Полусинтетическое трансмиссионное масло для механических коробок передач специально разработано для компактных многоцелевых средств с приводом двух колес или полноприводных транспортных средств.



**МАСЛА И ЖИДКОСТИ ДЛЯ
АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ**

МАСЛА И ЖИДКОСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ



ATF 90

DEXRON III
ZF TE-ML 04D, 09X, 14B, 16L
VOITH 55,6336,30/31 Perf.
IVECO 18-1807 Classe AG3/II
CTR N° I015.E99

Артикул: 1477

Полностью синтетическое масло Tutela ATF 90 предназначено для автоматических коробок передач и гидравлической системы грузовиков и автобусов, функционирующих в суровых условиях. Особая формула масла обеспечивает устойчивость к тепловыделению и термоокислению. Масло Tutela ATF 90 одобрено для использования на автомобилях с передачами ZF Powershift ECOMAT.



ATF 120

DEXRON II
ZF TE-ML 04D, 14E, 16N, 20E
IVECO 18-1807 Classe AG3/II
C.T.R. N° I512.L05

Артикул: 1463

Полностью синтетическое масло Tutela ATF 120 применяется для автоматических коробок передач. Особенно подходит для автомобилей, функционирующих в суровых условиях. Обеспечивает продолжительные интервалы между заменами масла. Обладает высокими противоизносными свойствами и температурной устойчивостью.



GI/VI

AW-1
FIAT 9.55550-AV2
C.T.R. N° F330.G05

Артикул: 1461

Синтетическое трансмиссионное масло для 6-ти ступенчатой автоматической коробки передач. Специальная формула масла гарантирует топливосберегающие характеристики, обеспечивает максимальную защиту трансмиссии в условиях экстремальных температур.

МАСЛА И ЖИДКОСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ



GI/A

DEXRON II D
ZF TE-ML 04D, 14A
FIAT 9.55550-AG1
IVECO 18-1807 Classe AG2
C.T.R. N° F002.B92 - I002.B92
MAN 339 Type Z1/V1 Perf.
MAN 339 Type Z2/V2 Perf.
VOITH 55.6335.32 Perf.
CAT TO-2 Perf. MB 236.1 Perf.
MB 236.5 Perf.

Артикул: 1500

Особое масло для автоматических коробок передач и систем рулевого управления с усилением, используемых на автомобилях, грузовиках, а так же для гидростатических систем управления в целом. Высокий индекс вязкости оптимизирует отклик управления сервопривода при любых рабочих температурных условиях. Масло обладает антиокислительными свойствами.



GI/E

DEXRON III G
VOITH 55.6335.32
ZF TE-ML 04D, 14A
FIAT 9.55550-AG2
IVECO 18-1807 Classe AG3/III
C.T.R. N° F001.C94 - I001.C06
FORD MERCON (M-011201)
ALLISON C4 Perf.
MAN 339 Type Z1/V1 Perf.
MAN 339 Type Z2/V2 Perf.

Артикул: 1505

Синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач и гидроусилителей руля всех без исключения производителей. Инновационная присадка ATF для улучшения вязкостных характеристик как при работе при низких, так и высоких температурах. Непревзойденные диспергирующие и моющие свойства.



GI/V

JWS 3309
TIPO T-IV
FIAT 9.55550
REF. Nef333.I05

Артикул: 1460

Специальное синтетическое трансмиссионное масло для 5-ти ступенчатых автоматических коробок передач. Специальный состав гарантирует отличное смазывание даже при наличии конвертора со скользящей парой. Обладает превосходной вязкостной стабильностью. Специально для 5-ти ступенчатых автоматических коробок передач Fiat 5 нового поколения.

МАСЛА И ЖИДКОСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

STARFLUID



DEXRON II D
MB-Approval 236.1
ZF TE-ML 04D, 14A
MAN 339 Type Z1/V1 Perf.
MAN 339 Type Z2/V2 Perf.

Артикул: 2289

Масло для автоматических коробок передач и гидроусилителей легковых, грузовых автомобилей и микроавтобусов. Обладает исключительными противоизносными характеристиками.

STARFLUID PS



DEXRON III H Perf.
MB-Approval 236.6
MERCON V Perf.
ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 17C
MAN 339 Type V1/Z2 Perf.
ALLISON C4 Perf.
VOITH H55.6335 Perf.
VOLVO 97341 Perf.

Артикул: 2290

Масло с современной формулой для автоматических коробок переключения передач и гидроусилителей легковых, грузовых автомобилей и микроавтобусов. Tutela STARFLUID PS - универсальное масло, которое может применяться в гидростатических трансмиссиях.

STARFLUID HD-ED



DEXRON II D
MB-Approval 236.7
ZF TE-ML 04D, 11A, 14A, 17C
MAN 339 Type V1/Z1 Perf.
VOITH G607 Perf.
ALLISON C4 Perf.
CAT TO-2 Perf.
FORD M2C-138CJ Perf.

Артикул: 2291

Масло для автоматических коробок передач и гидроусилителей руля для микроавтобусов, грузовых автомобилей и автобусов, эксплуатируемых в сложных условиях; благодаря специальной формуле позволяет увеличить интервалы между заменами масла. Tutela STARFLUID HD-ED - универсальное масло, которое может применяться в гидростатических трансмиссиях.

МАСЛА И ЖИДКОСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ



STARFLUID 7S

MB-Approval 236.14

Артикул: 2293

Масло для автоматических коробок передач последнего поколения. Подходит для 7-ступенчатой автоматической коробки передач легковых автомобилей и внедорожников Mercedes, которые требуют спецификации MB 236,14. Tutela STARFLUID 7S также подходит для автомобиля Mercedes с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач, объединенной с задним приводом.



AS8

ZF TE-ML 11
FIAT 9.55550-AV5
C.T.R. N° F139.I11

Артикул: 2315

Масло для автоматических коробок передач последнего поколения. Подходит для 8-ступенчатой автоматической коробки передач ZF. Высокотехнологичная формула масла максимизирует ЭКОНОМИЮ ТОПЛИВА и отвечает новым стандартам потребления и существующим нормативам содержания токсичных веществ. AS8



FORCE4

MS-9602
FIAT 9.55550-AV4
C.T.R. N° F108.F11

Артикул: 2296

Особое масло для автоматических коробок передач из группы Chrysler (MS-9602). Его специальная стандартная формула улучшает общую производительность коробки передач, способствует плавному переключению скоростей, повышает устойчивость к окислению и сдвигам, продлевает интервалы между заменами масла. Tutela FORCE 4 также предлагает лучшую защиту от износа и лучший режим работы при низких температурах.

МАСЛА И ЖИДКОСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ



CVT N.G.

5AE 75\N-80

Артикул: 1478

Трансмиссионное масло на синтетической основе для автомобилей с прогрессивной бесступенчатой трансмиссией.

PETRONAS
TUTELA[®]
TRANSMISSION

ОСЕВЫЕ МАСЛА



ОСЕВЫЕ МАСЛА



MULTIAXLE

SAE 75W-85
API GL-5
ZF TE-ML 18
FIAT 9.55550-DA3
C.T.R. N° F426.E06

Артикул: 1439

Полностью синтетическое масло разработано для автомобилей с дифференциальными передачами, для которых требуется API GL5. Особая формула присадки обеспечивает полную защиту дифференциальной передачи при самых экстремальных температурах, снижает рабочую температуру и уровень шума, обладает свойствами экономии топлива.



FE-AXLE

SAE 75W-90
API GL-5 - API MT-1
ZF TE-ML 05B,
12B, 16F, 17B, 19C
IVECO 18-1805 Classe RAS 1
C.T.R. N° I121.M01

Артикул: 1454

Особое масло для механических коробок передач, гипоидных дифференциалов и рулевых механизмов грузовиков, для которых требуются масла с характеристиками Сверхвысокого Давления (Е.Р.). Формула масла с высокими противоизносными свойствами обеспечивает полную защиту в ограниченных условиях использования смазки (во время старта, увеличения скорости и т.д.), а так же при высокой нагрузке на низких оборотах. Инновационная эффективность Экономии Топлива позволяет сохранить топливо и сократить выбросы.



W90 M-DA

SAE 80W-90
API GL-5
ZF TE-ML 17B, 19B
FIAT 9.55550-DA2
IVECO 18-1805 Classe RAM 1
C.T.R. N° I009.G87
MIL-L-2105D Perf.

Артикул: 1452

Специальное масло для обычных и самоблокирующихся дифференциалов легковых и грузовых автомобилей. Подходит для главной передачи. Особая формула Е.Р. (Чрезмерное Давление). Превосходные противоизносные свойства.

ОСЕВЫЕ МАСЛА



W140 M-DA

SAE 85W-140
API GL-5
IVECO 18-1805
Classe RAM 2
C.T.R. N° I014.N87
MIL-L-2105D Perf.

Артикул: 1468

Специальное масло для обычных и самоблокирующихся дифференциалов легковых и грузовых автомобилей. Подходит для главной передачи. Особая формула E.P. (Чрезмерное Давление).

Превосходные противоизносные свойства.



X-ROAD

SAE 75W-140
API GL-5 - API MT-1
MS-8985
MIL-PRF-2105E
SAE J2360
SCANIA STO 2:0A
ZF TE-ML 05B,
07A, 12B, 16F, 19C, 21B
FIAT 9.55550-DA5
C.T.R. N° F140.F11
ARVIN MERITOR 0-76-M
MACK GO-J Perf.

Артикул: 2308

Полностью синтетическое масло для механических коробок передач рекомендуется для задней оси автомобилей нового поколения и тяжелой техники. Химическая формула нового поколения Tutela X-ROAD была специально создана для автомобилей группы Chrysler.



ZC 75 SYNTH

SAE 75W-80
API GL-5
MIL-L-2105D Perf.

Артикул: 1475

Многоцелевое масло на синтетической основе предназначено для механической коробки передач и дифференциалов коробок передач, оснащенных гипоидными передачами для которых требуются масла с характеристиками E.P. Превосходная адгезия смазочной пленки гарантирует защиту коробки передач в самых тяжелых условиях работы.

ОСЕВЫЕ МАСЛА



STARGEAR AX

SAE 85W-90
API GL-5
MB-Approval 235.0
ZF TE-ML 16C, 17B,19B,21A
MIL-L-2105D
RENAULT where API GL5 REC
VOITH 3.325-339 Perf.
DAF Perf.
MAN 342 Type M-1 Perf.
VOLVO 97310/97316 Perf.
MB 235.6 Perf.

Артикул: 2292

Масло для осей легковых автомобилей и микроавтобусов (особенно группы Mercedes). Максимально защищает механические части во время работы при высоких температурах и в жестких условиях эксплуатации. Современная формула масла предоставляет защиту от износа, окисления и ржавчины. Вискозиметрический индекс обеспечивает быструю и эффективную смазку при холодном пуске и во время эксплуатации при низких температурах.



STARGEAR AX-ED

SAE 75W-90, SAE J2360
API GL-5/MT1
ARVIN MERITOR O76-N
MAN 341 Type E3,
MAN 342 Type M3
MB-Approval 235.8
MIL-PRF-2105E, SCANIA STO 1:0
ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05B,
ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N,
ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21B

Артикул: 2288

Полностью синтетическое масло для мостов грузовой техники последнего поколения, эксплуатируемых в тяжелых условиях с длительными интервалами между заменами масла (500 000 км). Современный химический состав масла обеспечивает отличную и неизменную производительность при низких температурах в течение длительного времени, высокую вискозиметрическую стабильность, а также защиту механических компонентов.



COMPAQ-DRIVE

SAE 75W-90
API GL 5
FIAT 9.55550-DA7
REF. N°F007.B14

Артикул: 2322

Полностью синтетическое всесезонное масло предназначено для задней оси полноприводных автомобилей, работающих в суровых условиях.

ОСЕВЫЕ МАСЛА



HYDRAULIC TILT CAB

ISO 6743-4 HV
IVECO 18-1823
C.T.R. № I211.G02

Артикул: 1405

Масло с высоким индексом вязкости для гидроэлектрических подъемников.

Рекомендовано IVECO



CROSS

SAE 75W-85, API GL 5,
FIAT 9.55550,
C.T.R. №°F804.D08

Артикул: 1428

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для максимальной защиты дифференциала заднего моста с электрогидравлическим управлением, полноприводного автомобиля.

- Высокие противоизносные свойства, максимальная передача мощности в условиях холодного или жаркого климата и экстремальных нагрузок;
- Отличная текучесть;
- Обеспечивает отличную защиту при высокой рабочей температуре;
- Максимальная стойкость к сдвиговым нагрузкам;
- Великолепная стойкость к окислению;
- Отличные антипенные свойства.



PETRONAS
TUTELA[®]
TRANSMISSION

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА



PETRONAS

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА



GI/R

ISO VG 22
ZF TE-ML 02K
FIAT 9.55550-AG3
IVECO 18-1807 Classe APU
C.T.R. N° F428.H04 - I428.I07
MB-345 Perf.

Артикул: 1442

Масло на синтетической основе специально для гидравлических и электрогидравлических систем. Превосходные характеристики для работы при низких температурах.



CS SPEED

SAE 75W
FIAT 9.55550-SA1
C.T.R. N° F005.F98

Артикул: 1508

Полностью синтетическое масло, специально предназначенное, для автомобилей с коробкой передач Selespeed, для автоматических коробок передач и гидравлических узлов рулевого управления всех производителей. Очищает механические части, защищает при высоких температурах и имеет чрезвычайную текучесть при низких температурах.



ZC RACING

SAE 75W-80
API GL-5

Артикул: 1025

Полностью синтетическое масло, специально разработанное для гоночных трансмиссий с передним сцеплением и последовательным или Н управлением. Минимизирует поглощение энергии благодаря специальной разработке и особым добавкам. Используется только для соревнований.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА

ZC COMPETITION



**SAE 80W-140
API GL-5**

Артикул: 1464

Масло на синтетической основе для коробок передач и дифференциалов с самоблокирующимся регулированием. Резко снижает точечную коррозию, которая образуется на коробках передач из-за высокой температуры, обеспечивает передачу высокой мощности.

ZC SUPREME



**C.T.R. N° F804.C08
FIAT 9.55550-MX4
API GL5
SAE 75W-90**

Артикул: 1472

Полностью синтетическое масло для коробок передач автомобилей с высокой производительностью и последовательной электрогидравлической коробкой передач (автоматизированной механической коробкой передач). Сохраняя низкий коэффициент трения, инновационная формула масла обеспечивает очень высокую тепловую и окислительную стабильность, устойчивость к напряжению сдвига и отличные противоизносные свойства коробки передач. Подходит для спортивных автомобилей и для использования в соревнованиях.

LHM



**IVECO 18-1823
FIAT 9.55597
ISO 7308
CITROEN**

Артикул: 1621

Минеральная жидкость зелёного цвета, предназначенная для гидравлических систем типа "full power" в автомобилях особо малой грузоподъёмности, в подъёмных системах кабин грузовых автомобилей, а также в гидравлических системах автомобилей марки Citroen.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА



GI/M

ATF T.A.S.A

Артикул: 1510

Масло для гидродинамических передач и гидростатических муфт грузовых автомобилей, тракторов, машин, предназначенных для землеройных работ, комбайнов и других с/х машин.

Не образует пену и эмульсии, гарантирует макс. непрерывность смазки и лучший теплоотвод.

TUTELA GI/M в значительной степени превосходит строгие качественные требования, поставленные самыми крупными европейскими производителями, поэтому может применяться во всех средствах передвижения, независимо от марки, типа и мощности.

Рекомендовано: IVECO

PETRONAS
TUTELA[®]
TRANSMISSION

ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ



ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ



PLUS 3

SAE J 1703
CUNA NC 956-01
FMVSS 116 DOT 3
FIAT 9.55597
ISO 4925

Артикул: 1597

Синтетическая тормозная жидкость для гидравлических тормозных систем, как дисковых, так и барабанных, а также для вспомогательных систем легковых автомобилей, грузовых и особо малой грузоподъемности, машин, предназначенных для землеройных работ и сельскохозяйственных машин (в случае, когда производитель рекомендует применение жидкости NHTSA 116 DOT 3 в системе рулевого управления).



TOP 4

SAE J 1703
CUNA NC 956-01
FMVSS 116 DOT 4
FIAT 9.55597
ISO 4925

Артикул: 1598

Синтетическая тормозная жидкость для гидравлических тормозных систем, как дисковых, так и барабанных, а также для вспомогательных систем легковых автомобилей, грузовых и особо малой грузоподъемности (в случае, когда производитель рекомендует применение жидкости NHTSA 116 DOT 4 в системе рулевого управления).



EXTREME 5

SAE J 1703
CUNA NC 956-01
FMVSS 116 DOT 4
FIAT 9.55597
ISO 4925

Артикул: 1599

Синтетическая тормозная жидкость высокого качества для гидравлических тормозных систем, а также для вспомогательных систем автомобилей.

ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ



TRUCK DOT SPECIAL

SAE J 1703
CUNA NC 956-01
IVECO 18-1820
FMVSS 116 DOT 4
FIAT 9.55597
ISO 4925

Артикул: 1616

Синтетическая тормозная жидкость для гидравлических тормозных систем, а также для вспомогательных систем грузовых автомобилей марки IVECO.



DOT 5.1

SAE J 1703
SAE J 1704
ISO 4925 Класс 5-1
FMVSS 116 DOT 5.1

Артикул: 1595

Полностью синтетическая тормозная жидкость для обеспечения высоких рабочих характеристик.



TOP 4/S


SAE J 1703
SAE J 1704
ISO 4925 Класс 4
FMVSS 116 DOT 4
CUNA NC 956-01
FIAT 9.55597
C.T.R. N° F001.A93

Артикул: 1596

Тормозная жидкость на основе гликолевых эфиров и борных эфиров для работы в особых и тяжелых режимах.

PETRONAS
TUTELA[®]
TRANSMISSION

СМАЗКИ

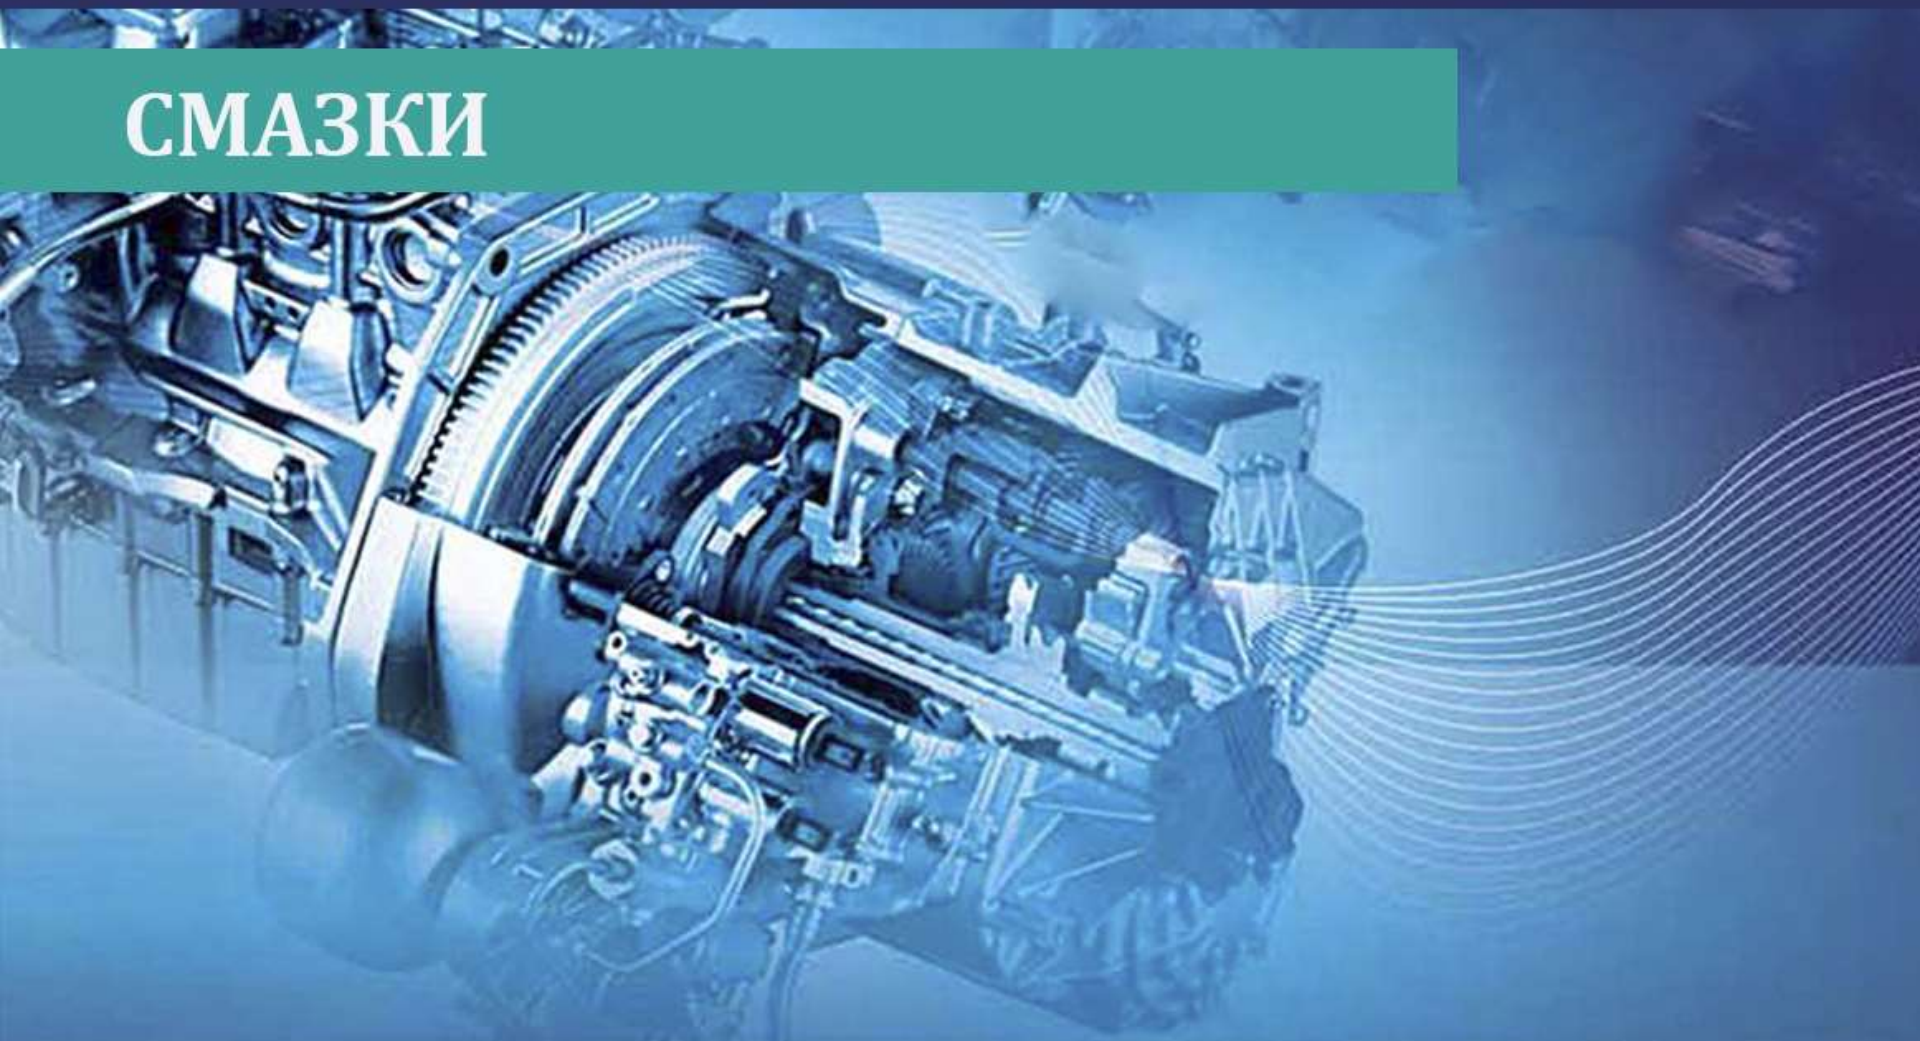

СМАЗКИ



ZETA 2

NLGI 2

Артикул: 1873

Многофункциональная смазка на основе литиевых мыл и двуокиси олова, рекомендованная для смазывания и защиты всех механических частей в легковых автомобилях, грузовых и особо малой грузоподъёмности, подвергающихся вымывающему действию воды. Особенно хороша для смазывания шарниров подвески, рулевой тяги, шарнира коробки передач, троса ручного тормоза и дверных петель. Смазка белого цвета, отличающаяся клейкой и вязкой консистенцией.



MRM 2

NLGI 2

Артикул: 1874

Многофункциональная смазка, содержащая литиевые мыла и двусернистый молибден. Применяется для синхронных узлов с высокой нагрузкой (Е.Р.-максимальное давление). Рекомендуется для смазывания шарниров, сёдел в тракторах и составных средств передвижения, зубчатых колес в экскаваторах, шарниров в машинах предназначенных для землеройных работ, в тракторах и других сельскохозяйственных машинах, а также в общем для смазывания механических подгрупп подвергающихся значительным нагрузкам. Смазка чёрного цвета, отличается вязкой консистенцией.



JOTA 1

NLGI 1

Артикул: 1900

Многофункциональная смазка на основе литиевых мыл для общего смазывания в легковых автомобилях и особо малой грузоподъёмности, там, где требуется применение смазки с консистенцией NLGI 1. Смазка светло коричневого цвета, отличается вязкой консистенцией.

СМАЗКИ



MR 3

NLGI 3
FIAT 9.55580
IVECO STANDART 18-1810

Артикул: 1904

Многофункциональные литиевые смазки, для смазывания подшипников ступиц колёс легковых и грузовых автомобилей, а также для общего смазывания в легковых и грузовых автомобилях, если производитель не рекомендует применения специальных смазок.

Смазки тёмно-зелёного цвета, отличающиеся вязкой консистенцией.



MR 2

NLGI 2

Артикул: 1909

Многофункциональные литиевые смазки, для смазывания подшипников ступиц колёс легковых и грузовых автомобилей, а также для общего смазывания в легковых и грузовых автомобилях, если производитель не рекомендует применения специальных смазок.

Смазки тёмно-зелёного цвета, отличающиеся вязкой консистенцией.



COMAR 2

NLGI 2
IVECO 18-1810
C.T.R. N° I001.G95

Артикул: 1916

Синтетическая смазка на основе литиевых мыл, разработана специально для централизованных систем смазки в грузовых автомобилях, в которых рекомендуется применение смазки консистенции NLGI 2. Смазка белого цвета, отличающаяся вязкой консистенцией.



СМАЗКИ



SYNTH P1

NLGI 1-2

Артикул: 1845

Многокомпонентная литиевая смазка на основе синтетического масла. Содержит политетрафторэтилен (тефлон), противозадирные, антикоррозионные и противоокислительные присадки.



K 854

NLGI 00-000

Артикул: 1917

Противозадирная полужидкая смазка для рулевых механизмов с прямозубой цилиндрической шестерней.



LTG 2

NLGI 2

Артикул: 1923

Многоцелевая смазка, предназначенная для использования в условиях низких температур.

СМАЗКИ



BAZOOKA BIO

NLGI 2

Артикул: 1927

Поддающаяся биологическому разложению многоцелевая смазка.

Цвет: зеленый



ALL STAR

NLGI 1-2
FIAT 9.55580
CONTRACTUAL TECHNICAL
REF.N°F702.G07

Артикул: 1844

Специальная высокотемпературная смазка для «шрусов».

Гарантирует низкое трение и не повреждает резиновые и каучуковые уплотнители.



STAR 700

NLGI 0/1
FIAT 9.55580
CONTRACTUAL TECHNICAL
REF.N°F701.C07

Артикул: 1843

Специальная высокотемпературная смазка для «шрусов».

Гарантирует низкое трение и не повреждает резиновые и каучуковые уплотнители.

PETRONAS
Paraflu[®]

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ



ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ



11

FIAT 9.55523
IVECO 18-1830
CUNA NC 956-16
ASTM D 3306 Type 1
ASTM D 6210 Type 1-FF
CONTRACTUAL TECHNICAL
REF. N°I002.C00
CHRYSLER MS 7170

Артикул: 1655

Концентрат жидкости для радиатора, основной компонент – этиленгликоль. Разработан для профессионального употребления. PARAFLU 11 - это предохранительная жидкость для систем охлаждения легковых автомобилей, грузовых и особо малой грузоподъемности, тракторов и машин для сельскохозяйственных работ. Цвет: синий



11 READY

ASTM D 3306 Type 3
ASTM D 6210 Type 3-FF

Артикул: 1674

Готовая к использованию охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля. PARAFLU 11 EUROPEAN FORMULA — защитная жидкость для систем охлаждения легковых автомобилей, грузовых автомобилей промышленного и коммерческого назначения, тракторов и землеройных машин, а также для мотороллеров и мотоциклов. Цвет: синий



UP

FIAT 9.55523
CONTRACTUAL TECHNICAL
REF.N°F101.M01
ASTM D 3306 Type 1
CUNA NC 956-16
CHRYSLER MS 12106

Артикул: 1681

Концентрат жидкости для радиатора, основной компонент – моноэтиленгликоль. Разработан для профессионального использования с применением формулы органического запаздывания в соответствии с требованиями новых технологий - OAT (Organic Acid Technology). Идеально подходит для систем охлаждения, изготовленных с использованием новейших материалов, например, легких сплавов, автомобилей последней генерации. Цвет: красный

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ



UP READY

ASTM D 3306 Тип 3



HT

ASTM D 6210 Type 1-FF
CONTRACTUAL TECHNICAL
REF. N°1103.N02



11 BITREX

FIAT 9.55523
IVECO 18-1830
CUNA NC 956-16
ASTM D 3306 Type 1
ASTM D 6210 Type 1-FF

Артикул: 1687

Готовая к использованию защитная жидкость для радиаторов. Жидкость на основе моноэтиленгликоля, в состав которой введены органические ингибиторы на основе технологии органических кислот (O.A.T.) PARAFLU UP READY представляет собой специальную защитную жидкость для систем охлаждения, в конструкции которых присутствуют инновационные легкосплавные материалы.

Цвет: красный

Артикул: 1684

Концентрированная защитная жидкость для систем охлаждения промышленных и коммерческих машин, в конструкцию которых входят инновационные легкие сплавы. Строжайшие лабораторные тесты, проведенные Petronas, показали, что Paraflu HT соответствует всем требованиям даже в самых жестких условиях эксплуатации. Гарантирует постоянные защитные свойства ингибиторов, оптимальный отвод тепла от камеры сгорания, максимальную защиту от кавитации, замерзания, закипания в городском цикле, износа резиновых колец и уплотнителей.

Артикул: 1675

Концентрированная охлаждающая и защитная жидкость-антифриз для двигателей. На основе этиленгликоля, ингибиторов коррозии и отталкивающего вещества.
Цвет: зелено-синий.



11 ECOTECH

ASTM D 3306 Type 2,
CUNA NC 956-18

Артикул: 1654

Концентрированная охлаждающая и защитная жидкость-антифриз для двигателей. На основе пропиленгликоля и ингибиторов коррозии.

Цвет: бирюзовый

PETRONAS
TUTELA[®]
TRANSMISSION

A blue New Holland tractor is parked on a gravel path in a rural landscape. The tractor is the central focus, with its large rear wheels and smaller front wheel clearly visible. The background shows a vast field of golden-brown crops under a bright blue sky with scattered white clouds. The tractor has 'NEW HOLLAND' and '6010' printed on its side.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА



IDRAULICAR HVI 68

ISO VG 68
DIN 51524-3 HVLP 68
CINCINNATI MILACRON P-68
DENISON HF-0

Артикул: 3552

Высококачественное смазочное масло с высоким показателем вязкости для гидравлических систем, имеющее исключительную теплоустойчивость и фильтруемость, предназначенное для использования в гидравлических системах высокого и низкого давления для применения в промышленности и для перевозок.



HYDRAULIC AP 51

ISO VG 68
DIN 51524, DIN 51525
CINCINNATI MILACRON P-69
DENISON HF-0/HF1/HF2

Артикул: 3545

Противоизносное масло для гидравлических систем подвижного оборудования, землеройных машин и независимых гидравлических систем сельскохозяйственных тракторов.



IDRAULICAR AP 46 I

ISO VG 46
DIN 51524 HLP, DIN 51525
CINCINNATI MILACRON P-70
DENISON HF-0/HF1/HF2

Артикул: 3546

Противоизносное масло для гидравлических систем подвижного оборудования, землеройных машин и независимых гидравлических систем сельскохозяйственных тракторов.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА



IDRAULICAR AP 31

ISO VG 32
DIN 51524-3 HLP32
CINCINNATI MILACRON P-68
DENISON HF-0/HF1/HF2

Артикул: 3554

Противоизносное масло для гидравлических систем подвижного оборудования, землеройных машин и независимых гидравлических систем сельскохозяйственных тракторов.



IDRAULICAR AP 46

ISO VG 46
DIN 51524 HLP46
DIN 51525
DENISON HF-0/HF1/HF2

Артикул: 3556

Противоизносное масло для гидравлических систем подвижного оборудования, землеройных машин и независимых гидравлических систем сельскохозяйственных тракторов.



IDRAULICAR BS 46 BIOS

ISO VG 46
DIN 51524

Артикул: 3560

Полностью синтетическое масло для гидравлических систем с очень высокими техническими характеристиками и высокой степенью биологического разложения. Для сельскохозяйственных тракторов, землеройных машин, тракторов-автопогрузчиков и грузопассажирских автомобилей любых размеров и марок.



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА



IDRAULICAR 32 HVI

ISO VG 32
DIN 51524 HVL32
DIN 51525
DENISON HF-0
CINCINNATI MILACRON P-69

Артикул: 3550

Высококачественное смазочное масло с высоким показателем вязкости для гидравлических систем, имеющее исключительную теплоустойчивость и фильтруемость, предназначенное для использования в гидравлических системах высокого и низкого давления для применения в промышленности и для перевозок.



PETRONAS
TUTELA[®]
TRANSMISSION



ЭВЕРЕСТ
Дистрибьюторская компания
На рынке смазочных материалов с 2000 года

www.everestgroup.ru